NATUR inFORM®


Die Gestaltende


Stand Dezember 2021



FASSADENPROFILE



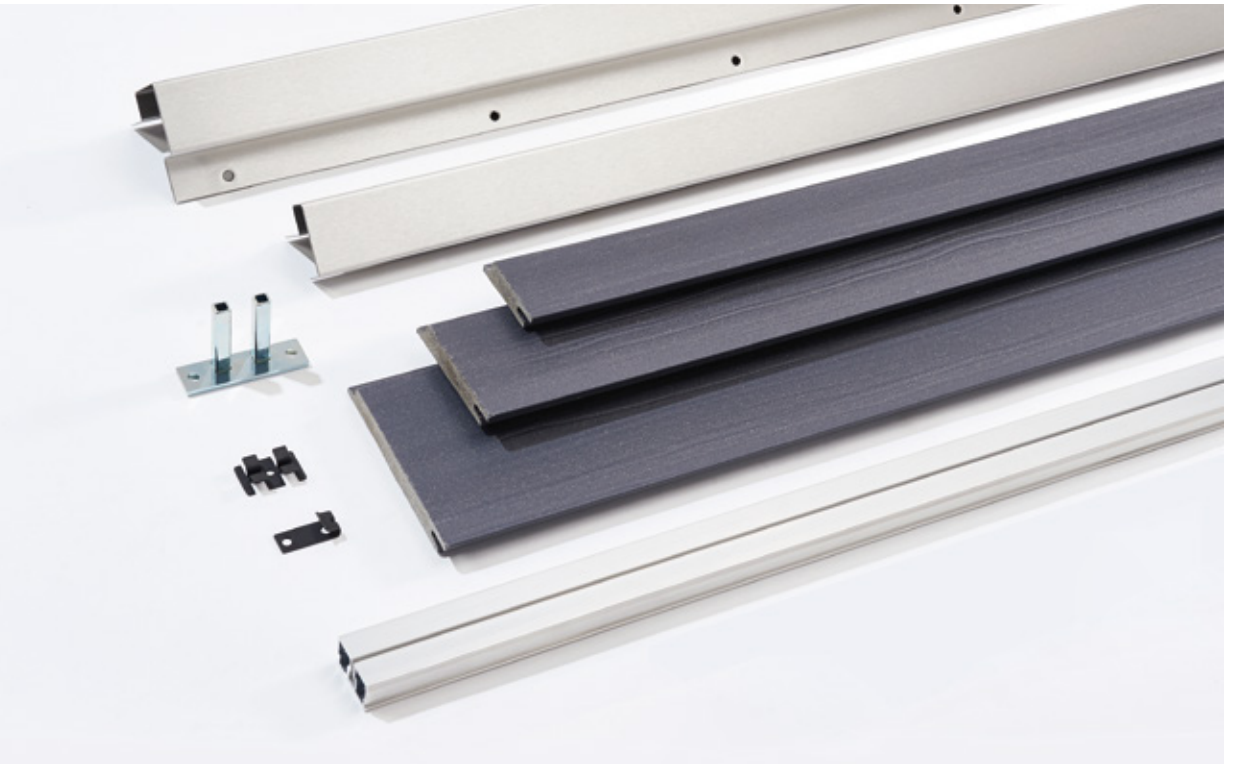

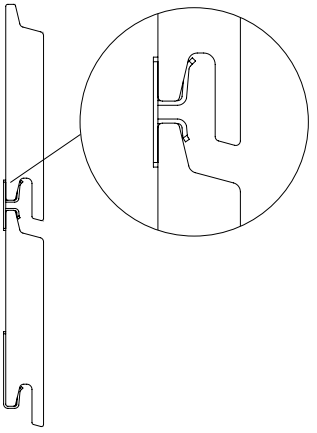

Wirtschaftlich und langlebig
Unsere Fassadenprofile kommen als Fassadensystem bei Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz. In Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung finden sie als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Zudem können die Fassadenprofile für Sonderkonstruktionen wie zum Beispiel den Bau von Carports genutzt werden. Hierzu bieten wir Ihnen das passende Zubehörsystem an.

Neben der schnellen und einfachen Verlegung sind Witterungsschutz, Farbstabilität und Langlebigkeit auch die entscheidenden Kriterien für eine Fassade aus Holzverbundsystemen. Naturinform bietet dafür mit seinem geprüften und zertifizierten Holzwerkstoff im Verhältnis Holz zu Polymer von ca. 70 zu 30 Prozent ein optimal geeignetes Verbundmaterial. Die Fassadenlösungen profitieren von den beispielhaften Materialeigenschaften der Holz-Kunststoff-Mischung: Aufgrund des Polymeranteils sind die Fassadenprofile wetterfest und dabei sehr pflegeleicht und wartungsarm. Sollte eine Reinigung notwendig geworden sein, erfolgt diese ausschließlich mit Wasser, bei starken Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger zu Hilfe genommen werden.

Für alle Fassadenprofile liegen die nach internationalen Normen erstellten Umwelt- Produktdeklarationen (EPDs) vor. Alle Produkte werden kontinuierlich Qualitätskontrollen und Belastungstests unterzogen, um eine gleichbleibend tadellose und erstklassige Holzwerkstoffqualität sicherzustellen.

DIE GESTALTENDE mit Holzmaserung

MEHRFARBIG



Eichenbraun | Bernsteinbraun | Kastanienbraun



Graphitgrau

DIE GESTALTENDE exklusiv mit edler Prägung

EINFARBIG



Leinen | Sisal | Lehm




Tabak | Kiesel | Lavagrau

MEHRFARBIG



Eichenbraun | Bernsteinbraun | Kastanienbraun



Dolomitgrau | Basaltgrau

Gestaltungsvielfalt

Die Fassadenprofile sind in drei Größen-Varianten small, xl und xxl erhältlich und können sowohl waagrecht, als auch senkrecht verlegt werden. Dank den Fassadenklammern ist eine verdeckte Montage möglich. Wählen Sie zwischen einer Oberfläche mit natürlicher Holzmaserung oder einer edlen Prägung, die Naturstein nachempfunden ist.

Für die Gestaltung der Ecken können Sie das Fassadenprofil flexibel in jedem Winkel auf Gehrung schneiden oder Sie nutzen die moderne Fassadenecke aus Edelstahl, die schnell und leicht zu montieren ist und einen stoßsicheren Übergang zur Leiste bildet.

Gesamthöhe	small: 70 mm, xl: 103 mm, xxl: 152 mm
Deckmaß	small: 66 mm, xl: 99 mm, xxl: 148 mm
Dicke	small: ca. 17 mm, xl: ca. 17 mm, xxl: ca. 17 mm
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m (Sonderlängen gegen Aufpreis)
Sonderfarben	ab 30 m² pro Färbung auf Anfrage
Bedarf	small: 1 qm Fläche besteht aus ca. 15 Laufmetern xl: 1 qm Fläche besteht aus ca. 10 Laufmetern xxl: 1 qm Fläche besteht aus ca. 6,8 Laufmetern
Gewicht	small: 1,15 kg/m, xl 1,9 kg/m, xxl 2,8 kg/m



Drei Größen-Varianten small, xl und xxl

1



2









Eckausbildungen
Eckausbildung mit Abschlussprofil (Abb. 1)
Eckausbildung mit Fassadenecke aus Edelstahl und Gehrungsschnitt (Abb. 2)

Anleitungen und Planung
Damit Sie Ihr Projekt sicher und fachgerecht starten können bieten wir Ihnen zu all unseren Produkten Anleitungen und Videos zur Montage an. Diese werden von Experten aus der Praxis erstellt und regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Sie enthalten sämtliche Informationen, die Material, Eigenschaften sowie Planungsgrundlagen und den richtigen Einsatz betreffen. Besuchen Sie unsere Webseite und entdecken Sie neben unseren Informationen und Broschüren auch unseren neuen Fassadenplaner, mit dem Sie kinderleicht Ihr zukünfiges Projekt visualisieren können.

NATUR inFORM GmbH
Flurstraße 7
D-96257 Redwitz a. d. Rodach
T +49 (0) 9574 65473-0
F +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.de







Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt.
Aktuell gültige Version unter www.naturinform.com. Druckfarben können abweichen.
Stand: Dezember 2021