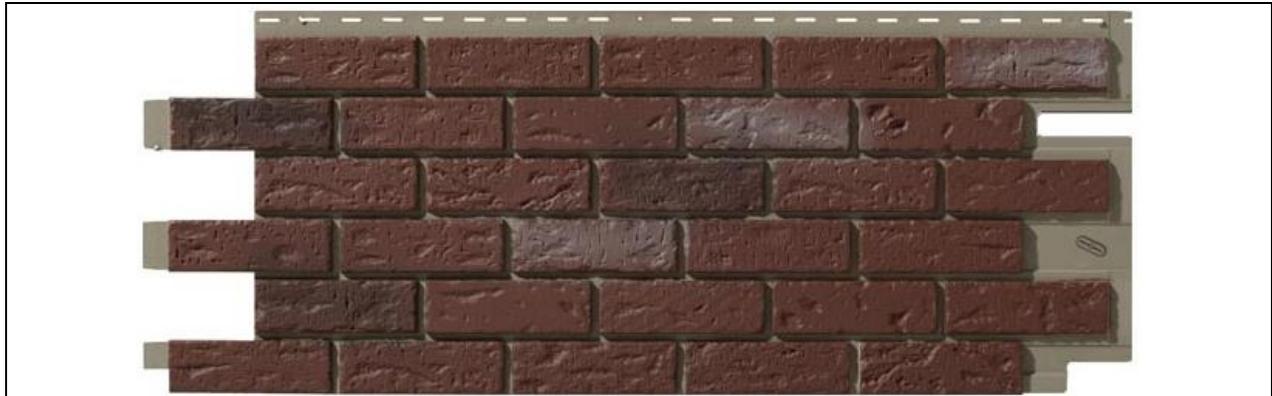


**Product specification sheet**  
***Fiche descriptive de produit***

**NOVIKBRICK™ HL / NOVIKBRICK<sup>MC</sup> HL**  
 Hand-Laid Brick Panel / *Panneau Brique*

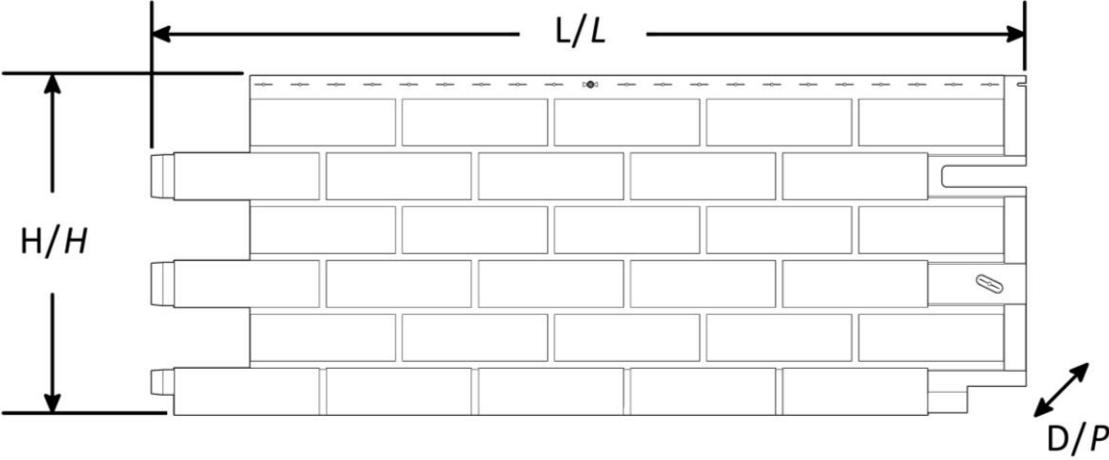
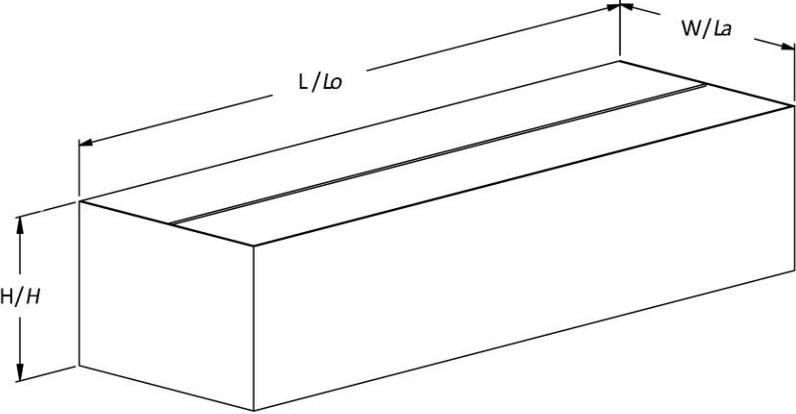


Product informations / <i>Information du produit</i>	
<a href="#">- Technical information / Informations techniques</a>	- Color & price informations / Informations sur les couleurs et prix – À venir / Coming soon
<a href="#">- Product features / Caractéristiques du produit</a>	<a href="#">- Certifications / Certifications</a>

Coordinating product accessories / <i>Accessoires assortis au produit</i>	
<a href="#">- Brick Corner / Coin de finition</a>	<a href="#">- Corner 3" Small Base / Coin 3" petite base (7,62cm)</a>
<a href="#">- Univ. Starter Strip / Bande départ univ</a>	<a href="#">- NovikTrim1 / NovikTrim1</a>

## Product specification sheet Fiche descriptive de produit

### NOVIKBRICK™ HL / NOVIKBRICK<sup>MC</sup> HL Hand-Laid Brick Panel / Panneau Brique



Technical information / Informations techniques			
			
Overall dimensions	Length X Height X Depth 48.00" X 18.50" X 0.75"	Dimensions hors-tout	Long. X Haut. X Prof. 121,92cm X 47,00cm X 1,91cm
Material thickness	0.090"	Épaisseur de parois	2,29mm
Exposed dimensions	Length X Height 41.75" L X 17.63" H	Dimensions exposées	Long. X Haut. 106,05cm X 44,77cm
Exposure	N/A	Surface apparente	N/A
Weight per panel (+/- 5%)	3.15 pounds	Poids de panneau (+/- 5%)	1,43kg
			
Box dimensions	Length X Height X Width 49.00" X 6.75" X 19.25"	Dimensions de boîte	Long. X Haut. X Larg. 124,5cm X 17,2cm X 48,9cm
Panels per box	9	Panneaux par boîte	9
Sq. ft. per box	46.00 ft <sup>2</sup>	Surface carrée par boîte	4,27m <sup>2</sup>
Weight per box (+/- 5%)	33.00 pounds	Poids de boîte (+/- 5%)	14,97kg
Boxes per pallet	24	Boîtes par palette	24
Pallet dimensions	Length X Height X Width 53.00" X 82.00" X 43.00"	Dimensions de palette	Long. X Haut. X Larg. 134,6cm X 208,3cm X 109,2cm
Weight per pallet (+/- 5%)	822 pounds	Poids de palette (+/- 5%)	372.86 kg
Pallets per truckload	25	Palettes par chargement	25

[Return to the top of HL Panel page / Retour au haut de la page du panneau HL](#)

[Return to the top of HL Corner page / Retour au haut de la page du coin HL](#)

## Product specification sheet Fiche descriptive de produit

### NOVIKBRICK™ HL / NOVIKBRICK<sup>MC</sup> HL Hand-Laid Brick Panel / Panneau Brique

Product features / Caractéristiques du produit			
- Replicates the appearance of real masonry at a fraction of the cost.		- <i>Beaucoup moins coûteux, il reproduit fidèlement l'aspect de maçonnerie de briques taillées.</i>	
- Easy-to-install resulting in considerable savings on labor.		- <i>Facile et rapide à installer, les coûts de main-d'œuvre sont considérablement réduits.</i>	
- Ideal for remodeling projects as it requires no modifications to foundation.		- <i>Idéal pour les travaux de rénovation; aucune modification nécessaire pour appliquer sur les fondations.</i>	
- Made of injection molded polymer for superior quality.		- <i>Fabrication de polymère par procédé d'injection pour une qualité supérieure.</i>	
- Resists warping and impact at extreme temperature variations.		- <i>Résistance à l'ondulation et à l'impact sous des variations extrêmes de température.</i>	
- Standard color-thru panel with U.V. stabilizer to prevent discoloration.		- <i>Couleur intégrée stabilisée contre les rayons ultraviolets pour contrer la décoloration.</i>	
- Superior quality coating on blended colors		- <i>Peinture de qualité supérieure pour les couleurs variées.</i>	
- Products from different production runs can be mixed and matched.		- <i>Constance de la couleur lors de productions subséquentes.</i>	
- Maintenance free. Never needs to be painted.		- <i>Sans entretien, ni peinture.</i>	
- No visible seam; no need to overlap or seal.		- <i>Aucun joint apparent. Nul besoin de chevauchement ou de scellant.</i>	
- More resistant: 2.5 times thicker than vinyl siding.		- <i>2,5 fois plus épais que le revêtement de vinyle offrant ainsi une meilleure résistance.</i>	
- Limited expansion and shrinking in temperatures between -40 and 70°C.		- <i>Une expansion ou une rétraction limitée dans des températures se situant entre - 40 à 70°C.</i>	
- More flexible material that rust and mold can't weaken.		- <i>Matériel plus flexible et incassable à l'épreuve de la rouille et la moisissure.</i>	
- Unlike PVC, Novik's specially developed polymer releases no noxious fumes when burned.		- <i>Le polymère spécialement développé par Novik ne dégage pas de fumée nocive lorsque enflammé, comparativement au PVC.</i>	
- Unaffected by weather, humidity and moisture, making it more durable than wood, wood fiber or any other product.		- <i>Plus durable que le bois, la fibre de bois ou tout autre produit, car il n'est pas affecté par le climat, l'humidité ou par l'eau.</i>	
- Lifetime transferable warranty.		- <i>Garanties à vie limitée transférable.</i>	
- Wind and impact (ASTM D4226) resistance		- <i>Résiste aux grands vents et aux impacts (ASTM D4226).</i>	
- Nail locators for quick and precise nail positioning.		- « Guide-clous » pour un positionnement des clous rapide et précis.	
- Center-panel nailing hole helps spread the panel's expansion and retraction evenly.		- Le trou de fixation central du panneau permet la répartition uniforme de l'expansion et la rétraction.	
- Temperature lines to ensure precise installation.		- Indicateurs de température pour une installation précise.	
- Stack down hook system.		- Système de crochets « Stack down ».	

[Return to the top of HL Panel page / Retour au haut de la page du panneau HL](#)

[Return to the top of HL Corner page / Retour au haut de la page du coin HL](#)

**Product specification sheet**  
***Fiche descriptive de produit***

**NOVIKBRICK™ HL / NOVIKBRICK<sup>MC</sup> HL**  
 Hand-Laid Brick Corner / *Coin Brique*

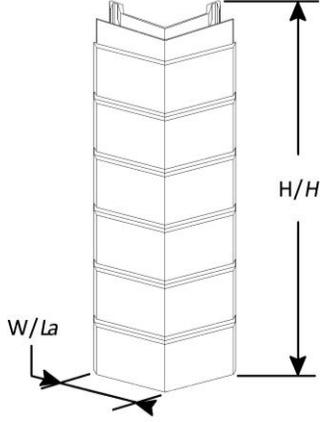
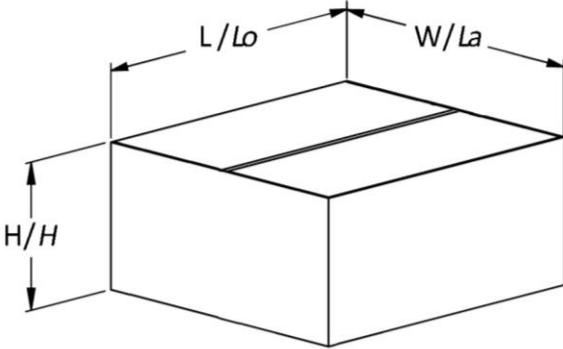


<i>Product informations / Information du produit</i>	
<a href="#">- Technical information / Informations techniques</a>	- Color & price informations / Informations sur les couleurs et prix – À venir / Coming soon
<a href="#">- Product features / Caractéristiques du produit</a>	<a href="#">- Certifications / Certifications</a>

[Return to the top of HL Panel page / Retour au haut de la page du panneau HL](#)

## Product specification sheet Fiche descriptive de produit

### NOVIKBRICK™ HL / NOVIKBRICK<sup>MC</sup> HL Hand-Laid Brick Corner / Coin Brique

Technical information / Informations techniques			
			
Overall dimensions	Height X Width	<i>Dimensions hors-tout</i>	<i>Haut. X Larg.</i>
	18.50" X 5.75"		47,00cm X 14,61cm
Material thickness	0.090"	<i>Épaisseur de parois</i>	2,29mm
Exposed dimensions	Height X Width	<i>Dimensions exposées</i>	<i>Haut. X Larg.</i>
	17.75" X 5.75"		45,09cm X 14,61cm
Exposure	N/A	<i>Surface apparente</i>	N/A
Weight per corner (+/- 5%)	1.7 pounds	<i>Poids par coin (+/- 5%)</i>	0,77 kg
			
Box dimensions	Length X Height X Width	<i>Dimensions de boîte</i>	<i>Long. X Haut. X Larg.</i>
	19.25" X 12.50" X 17.25"		48,9cm X 31,8cm X 43,9cm
Corners per box	5	<i>Coins par boîte</i>	5
Linear ft. per box	7.40 ft.	<i>Mètres linéaires par boîte</i>	2,26m
Weight per box (+/- 5%)	10.15 pounds	<i>Poids par boîte (+/- 5%)</i>	4,6 kg
Boxes per pallet	36	<i>Boîtes par palette</i>	36
Pallet dimensions	Length X Height X Width	<i>Dimensions de palette</i>	<i>Long. X Haut. X Larg.</i>
	53.00" X 80.00" X 43.00"		134,6cm X 203,2cm X 109,2cm
Weight per pallet (+/- 5%)	395 pounds	<i>Poids de palette (+/- 5%)</i>	179kg
Pallets per truckload	N/A	<i>Palettes par chargement</i>	N/A

[Return to the top of HL Panel page / Retour au haut de la page du panneau HL](#)

[Return to the top of HL Corner page / Retour au haut de la page du coin HL](#)

## Product specification sheet Fiche descriptive de produit

### NOVIKBRICK™ HL / NOVIKBRICK<sup>MC</sup> HL Hand-Laid Brick Corner / Coin Brique

Product features / Caractéristiques du produit			
- Replicates the appearance of real masonry at a fraction of the cost.	- Beaucoup moins coûteux, il reproduit fidèlement l'aspect de maçonnerie de briques taillées.		
- Easy-to-install resulting in considerable savings on labor.	- Facile et rapide à installer, les coûts de main-d'œuvre sont considérablement réduits.		
- Ideal for remodeling projects as it requires no modifications to foundation.	- Idéal pour les travaux de rénovation; aucune modification nécessaire pour appliquer sur les fondations.		
- Made of injection molded polymer for superior quality.	- Fabrication de polymère par procédé d'injection pour une qualité supérieure.		
- Resists warping and impact at extreme temperature variations.	- Résistance à l'ondulation et à l'impact sous des variations extrêmes de température.		
- Standard color-thru panel with U.V. stabilizer to prevent discoloration.	- Couleur intégrée stabilisée contre les rayons ultraviolets pour contrer la décoloration.		
- Superior quality coating on blended colors	- Peinture de qualité supérieure pour les couleurs variées.		
- Products from different production runs can be mixed and matched.	- Constance de la couleur lors de productions subséquentes.		
- Maintenance free. Never needs to be painted.	- Sans entretien, ni peinture.		
- No visible seam; no need to overlap or seal.	- Aucun joint apparent. Nul besoin de chevauchement ou de scellant.		
- More resistant: 2.5 times thicker than vinyl siding.	- 2,5 fois plus épais que le revêtement de vinyle offrant ainsi une meilleure résistance.		
- Limited expansion and shrinking in temperatures between -40 and 70°C.	- Une expansion ou une rétraction limitée dans des températures se situant entre - 40 à 70°C.		
- More flexible material that rust and mold can't weaken.	- Matériel plus flexible et incassable à l'épreuve de la rouille et la moisissure.		
- Unlike PVC, Novik's specially developed polymer releases no noxious fumes when burned.	- Le polymère spécialement développé par Novik ne dégage pas de fumée nocive lorsque enflammé, comparativement au PVC.		
- Unaffected by weather, humidity and moisture, making it more durable than wood, wood fiber or any other product.	- Plus durable que le bois, la fibre de bois ou tout autre produit, car il n'est pas affecté par le climat, l'humidité ou par l'eau.		
- Lifetime transferable warranty.	- Garanties à vie limitée transférable.		
- Wind and impact (ASTM D4226) resistance	- Résiste aux grands vents et aux impacts (ASTM D4226).		
- Two parts assembly system (Base and Cover).		- Système d'assemblage à deux pièces (base et couvercle).	
- 6 hooks anchor system.		- Système d'ancrage à 6 crochets.	

[Return to the top of HL Panel page / Retour au haut de la page du panneau HL](#)

[Return to the top of HL Corner page / Retour au haut de la page du coin HL](#)