Terrace+ Tragendes Bodendielensystem

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

innovation ecology design

Building a sustainable home

deceuninck

Terrace+

Wichtig

MONTAGEANLEITUNG BITTE UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Lesen Sie sich bitte vor dem Zusammenbau des tragenden Bodendielensytems Terrace+ die Montageanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie vom Hersteller beschrieben und nur für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Montageanleitung gut auf. Händigen Sie sämtliche Unterlagen, die Sie mit dem Produkt erhalten haben, bei Weitergabe an einen Dritten aus.

Lieferumfang:
Informationen zum Lieferumfang (Maße/Gewicht) finden Sie in den Liefer-/Frachtpapieren.

Technische Daten:
Informationen zum Herstellungsdatum/Charge finden Sie auf der Unterseite der Diele.

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Dieses Produkt ist ausschließlich dazu bestimmt, als tragendes Bodendielensystem montiert und genutzt zu werden. Das Produkt ist dazu bestimmt, an Unternehmer verkauft und von diesen montiert zu werden. Das Produkt ist nicht dazu bestimmt, an Verbraucher/Endkunden verkauft und von diesen selbst montiert zu werden.


Sicherheitszulassung:
Das Terrace+ Bodendielensystem verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-10.9-599). Der Anwendungsbereich und die Lastanforderung entsprechen der DIN EN 1991-1-1/NA, Tabelle 6.1 DE.

Z-10.9-599 SKZ

! ACHTUNG: SICHERHEITSHINWEISE !

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich im Rahmen seines bestimmungsgemäßen Zwecks.
- Die Montage des Produkts ist zwingend nach der Montageanleitung durchzuführen. Bestandteil der Montageanleitung ist die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-10.9-599). Nur bei Beachtung der Montageanleitung ist eine gefahrlose Nutzung des Produkts möglich. Sollte die Montageanleitung nicht vorliegen, steht Ihnen diese (inkl. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) auch auf www.deceuninck.de zur Verfügung.
- Kontrollieren Sie das Produkt hinsichtlich seines Lieferumfangs vor der Montage auf seine Vollständigkeit.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn alle Bauteile korrekt angebracht und eingestellt sind.
- Die Montage des Produkts ist ausschließlich durch geschultes Fachpersonal unter Beachtung der Montageanleitung vorzunehmen.
- Wir empfehlen, das Produkt 2-3 Wochen nach der Montage und danach jährlich durch geschultes Fachpersonal auf seine Sicherheit und die richtige Montage überprüfen zu lassen. Nehmen Sie bei Zweifeln über die Sicherheit Kontakt zu geschultem Fachpersonal oder zum Hersteller auf.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör und Originalersatzteile. Andernfalls ist eine gefahrlose Nutzung nicht möglich.
- Beachten Sie beim Gebrauch des Produkts die maximalen Nutzlasten.
- Beachten Sie beim Gebrauch des Produkts die maximalen Windlasten.
- Beachten Sie beim Gebrauch des Produkts die maximalen Schneelasten.
- Halten Sie das Produkt von Feuer fern.
- Lagern Sie die Dielen vor der Montage in einer trockenen, belüfteten Umgebung und fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Bitte beachten Sie unserer Reinigungshinweise. Diese finden Sie auf unserer Homepage unter: www.deceuninck.de/produkte/terrassen-und-sichtschutz/terrace-de

Deckbelag Terrace+

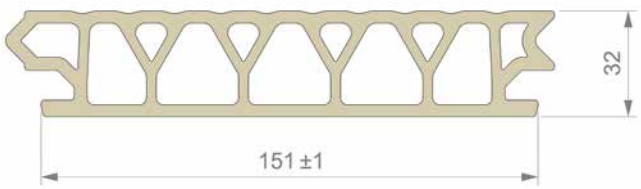




P 9520.532


Alu-Trägerprofil

Start / Endprofil



P 9541

Montageprofil

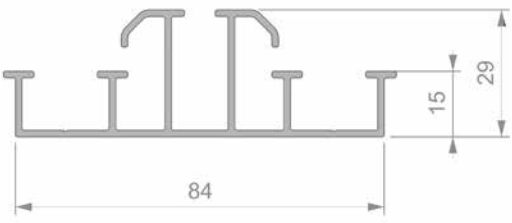


P 9537

Tragendes Bodendielensystem Terrace+ mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung


1 Befestigung

Holz / Alu




P 9434

Stahl



P 9435

2 Verschiebesicherung




P 9542



TEC 7 Kleber
P 9396


3 Entwässerung und Unterlüftung

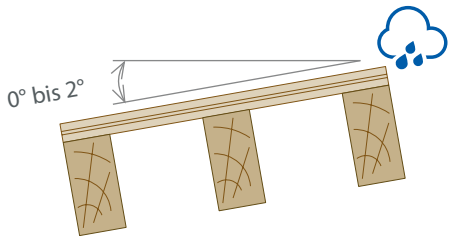


Hinweis: Es ist auf eine ausreichende Unterlüftung zu achten!

4 Auflagerabstand und Auflagerbreite


a) Holz

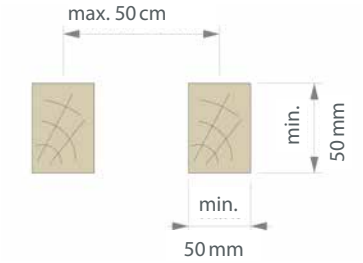

b) Stahl



c) Alu





5 Fixierung / Blockierung

a) Holz / Alu


b) Stahl


Start







Montage






Ende






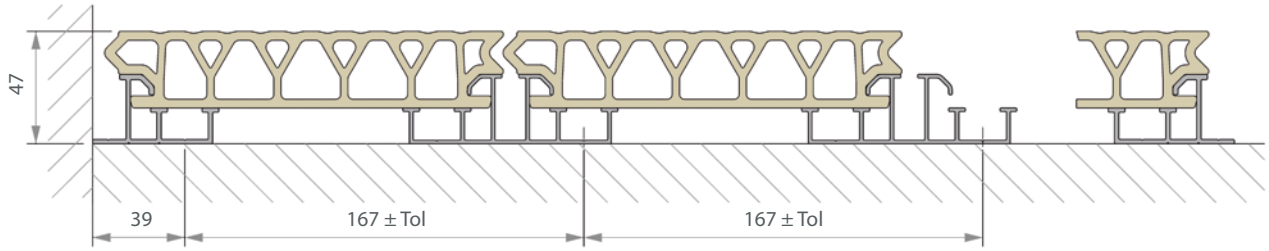


6 Verschiebesicherung mittig am Profil P 9520 anbringen

a) geschraubt

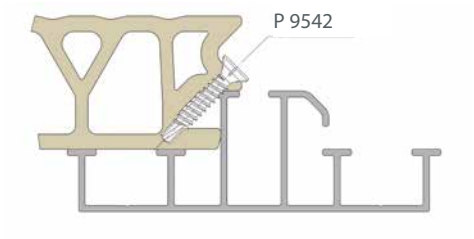


Vorbohrung 3 mm

b) geklebt

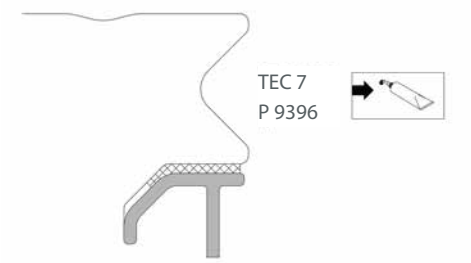


7 Stoßverbindung


a) P 9520

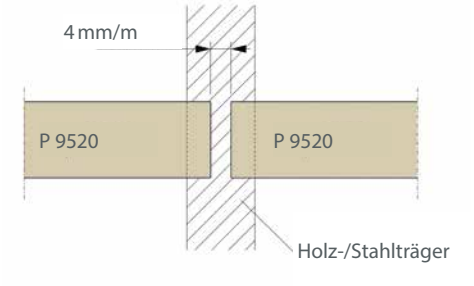


b) P 9537 / P 9541

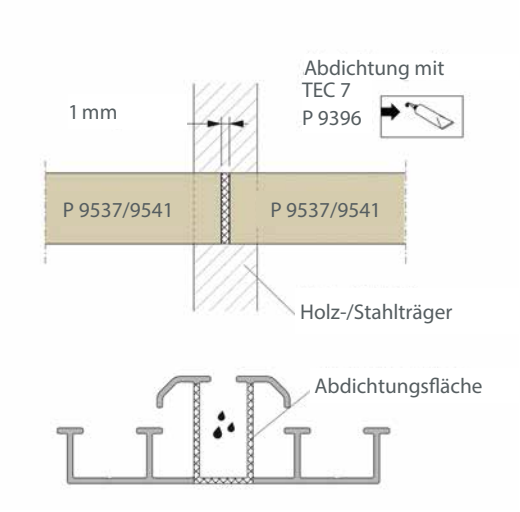

8 Terrace+ mit Längsschnitt

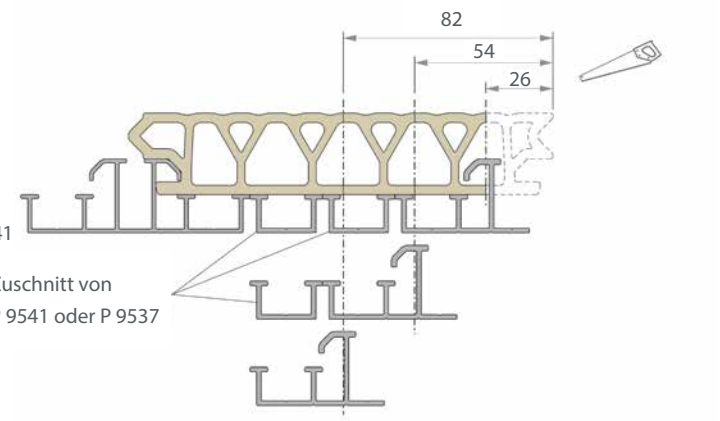


9 Allgemeine Vorschriften

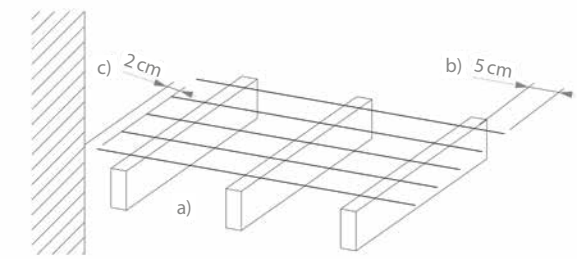


a) mind. 3 Auflager b) max. 5 cm Dielenüberstand c) min 2 cm Abstand vom Rand

10 Visueller Aspekt

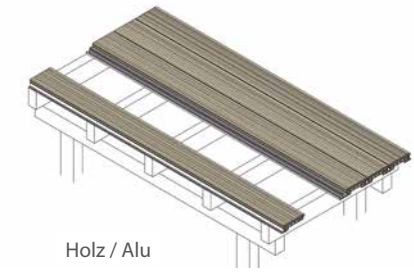

Holz / Alu

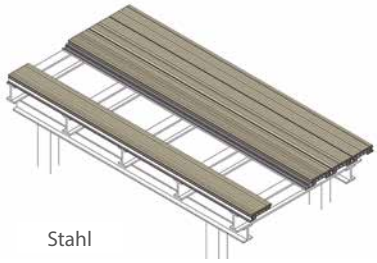


Stahl

11 Erstreinigung





max. 100 bar

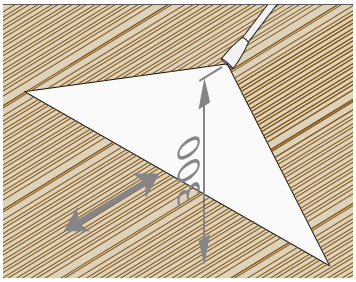

12 Gewährleistung



Die Garantiebestimmungen finden Sie auf
unserer Homepage oder bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

Werkzeuge

				
Bohrer	Säge	Schraube	Klebstoff	Fräse

Empfohlene Schutzausrüstung



Deceuninck hat diese Broschüre mit äußerster Sorgfalt angefertigt. Trotzdem könnten die Daten in dieser Broschüre möglicherweise inaktuell, unvollständig und/oder unrichtig sein. Aus den Informationen können keine Rechte, Ansprüche, Zusagen oder Garantien abgeleitet werden. Die veröffentlichten Texte, Fotos, Logos, Abbildungen und Marken (u.a. Deceuninck, Linktrusion und Twinson) sind geistiges Eigentum von Deceuninck. Sie sind ausschließliches Eigentum von Deceuninck. Es ist nicht erlaubt, Inhalte dieser Dokumentation ohne vorherige Zustimmung, völlig oder teilweise, zu reproduzieren. Die Verfügbarkeit der Profile und Zubehörteile ist vom jeweiligen Deceuninck-Standort abhängig. Um herauszufinden, welche Profile und Zubehörteile in Ihrer Region verfügbar sind, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort.

Bitte beachten Sie die aktuelle Montageanleitung sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-599. Diese finden Sie auf unserer Homepage http://www.deceuninck.de/produkte/terrassen-und-sichtschutz/terrace-de | Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind alle angegebenen Maße in Millimeter.

13 Entsorgung

Das Produkt besteht aus metallischen (Unterkonstruktion/Schrauben) und organischen (Terrassendiele) Komponenten.Die Entsorgung erfolgt über den Alu-Container bzw. über die Müllverbrennung.