vinyClassic
vinyMultipanel
vinyMultipanel Design



ECHT JETZT?
NIE WIEDER STREICHEN!

LANGLEBIG, WARTUNGSFREI,
WITTERUNGSBESTÄNDIG!

10-Years Warranty*

Easy to Clean

Made in Germany

*Herstellergarantie auf nachgewiesene Material- und Produktionsfehler.


vinylit
Fassadensysteme



vinyClassic extra wide + woodgrain finish 6



vinyMultipanel extra wide + woodgrain finish 8

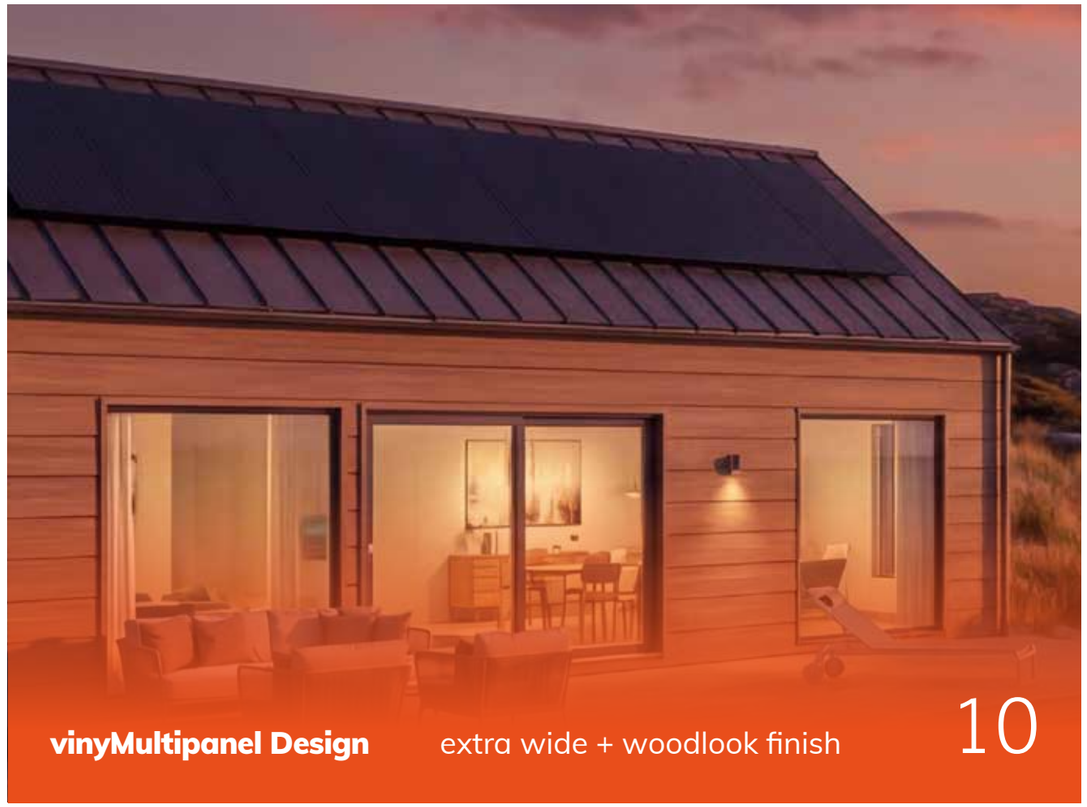

vinyMultipanel Design extra wide + woodlook finish 10

TECHNISCHE DATEN 12
ZUBEHÖR / MONTAGE 14
VORHANGFASSADE HINTERLÜFTET 16
NIE WIEDER STREICHEN 17
DEKORE 18

Die in diesem Prospekt gezeigten Gebäudeabbildungen sind Visualisierungen, die teilweise mit Assistenz künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet wurden. Sie dienen ausschließlich der beispielhaften Darstellung unserer Fassadensysteme. Reine Referenzobjekte sind als diese gekennzeichnet.

AI



INNOVATIVE PRODUKTDETAILS. CLEVERE LÖSUNGEN.

EINFACHE & SCHNELLE INSTALLATION

Vorgebohrte Montagelöcher

SCHAUMSTRUKTUR

Stabile Konstruktion bei gleichzeitig geringem Gewicht.

OBERFLÄCHENSTRUKTUR GEPRÄGT / FOLIERT

Witterungsbeständig und UV-beständig

DESIGNED & MADE IN GERMANY

Modernste Technologie kombiniert mit zeitlosem, modernem Design.

DEINE VORTEILE

Witterungsbeständig / pflegeleicht / kein Streichen oder Nachbehandeln / formstabil / langlebig / Nut-und-Feder-System schnell montiert / recyclingfähig im entsprechenden Recyclingprozess

WOFÜR EIGENTLICH

Neubau, Sanierung / Wohn- und Objektbau / Moderne Architektur / Mobilheim / Tiny House

vinyClassic

10-Years Warranty*

Easy to Clean

Made in Germany

Moderne Linienführung mit Stülpprofil Charakter / grob geprägte Holzoptik / Doppelprofil für schnelle Montage

*Herstellergarantie auf nachgewiesene Material- und Produktionsfehler.

vinyMultipanel

10-Years Warranty*

Easy to Clean

Made in Germany

Architektonische Flächenwirkung durch hohe Deckbreite / moderne Linienführung / fein geprägte Holzoptik

*Herstellergarantie auf nachgewiesene Material- und Produktionsfehler.

vinyMultipanel Design

10-Years Warranty*

Easy to Clean


Made in Germany

Architektonische Flächenwirkung durch hohe Deckbreite / zeitgemäße Formensprache / moderne Linienführung / extra matte Holzoptik

*Herstellergarantie auf nachgewiesene Material- und Produktionsfehler.

DOPPELT ODER EXTRA BREIT.

vinyClassic

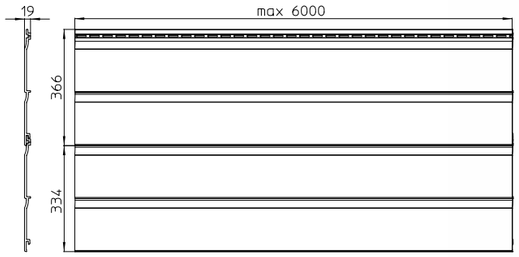

length **6000 mm**


width **366 mm**

coverage width **334 mm**

weight **5,3 kg/m²**

packaging unit
1 bundle = 4 piece, ca. 8 m²
1 wooden pallet = 18 bundle, ca. 144 m²

vinyMultipanel
vinyMultipanel Design

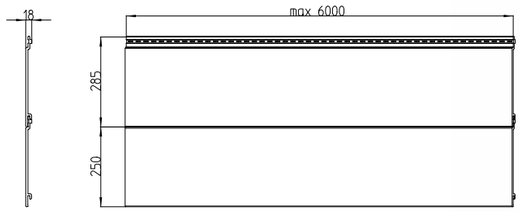

length **6000 mm**

width **285 mm**


coverage width **250 mm**

weight **5,3 kg/m²**


packaging unit
1 bundle = 4 piece, ca. 6 m²
1 wooden pallet = 27 bundle, ca. 162 m²

CLICK & FERTIG!
DAS PASSENDE ZUBEHÖR.


2-teilige Zubehörprofile für leichte Montage.

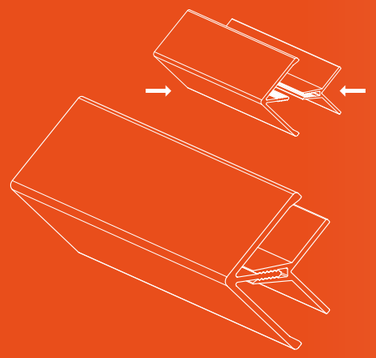


Außeneckprofil

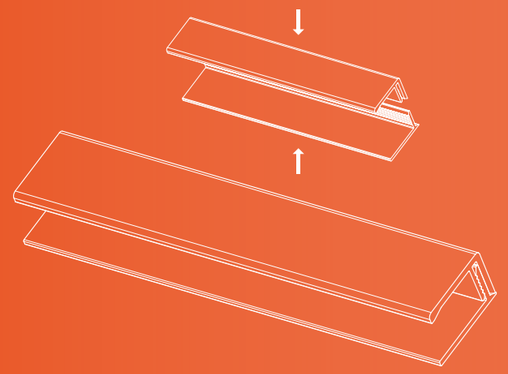

U-Profil

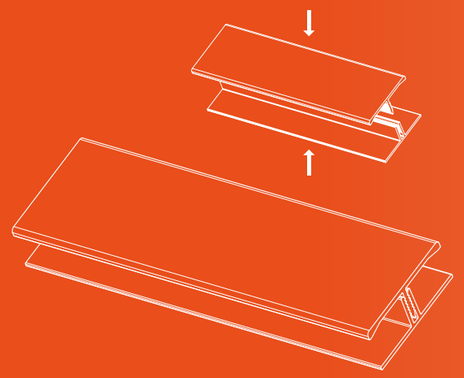


H-Profil

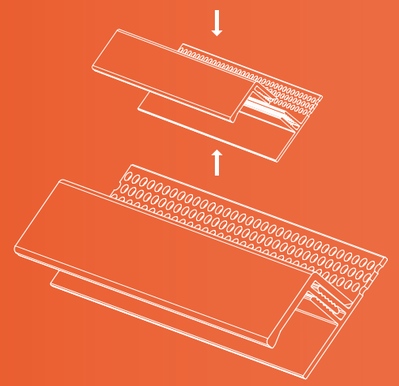


Abschlussprofil


MONTAGEBEISPIEL
vinyClassic



Außenecke
Corner profile
Angle sortant




Lüftungsprofil und Starterleiste
Vent profile and starter profile
Profilé de ventilation et
Profilé de départ



Abschlussprofil
Top vent profile
Profilé de finition



U-Profil
Universal trim
Épingle



H-Profil
H-Profile
Jonction H



Verbinder
Joint
Jonction



Verdeckter Verbinder
Hidden Joint
Jonction arrière



Mehr Informationen & Montageanleitungen
findest Du auf vinylit.de


WIE, WO, WAS?
DIE VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE LEICHT ERKLÄRT.

Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden bieten einen nachhaltigen Schutz vor Witterung, Feuchtigkeit und Schimmel – konstruktiv überlegen und dauerhaft wirksam.

Die Fassade wird nicht direkt auf das Mauerwerk gesetzt, sondern auf eine Unterkonstruktion montiert. Der entstehende Hinterlüftungsraum sorgt für permanente Luftzirkulation, führt Feuchtigkeit zuverlässig ab und unterstützt sogar die Trocknung bereits belasteter Außenwände.

Die Montage ist effizient und sauber: Vinylit Fassadensysteme werden von Fassadenbauern, Dachdeckern oder Zimmerern in kürzester Zeit in Trockenbauweise installiert – mit minimaler Lärm- und Schmutzentwicklung.

Verschraubt statt verklebt: Dies erleichtert den Rückbau und ist ein klares Plus in Sachen Nachhaltigkeit.

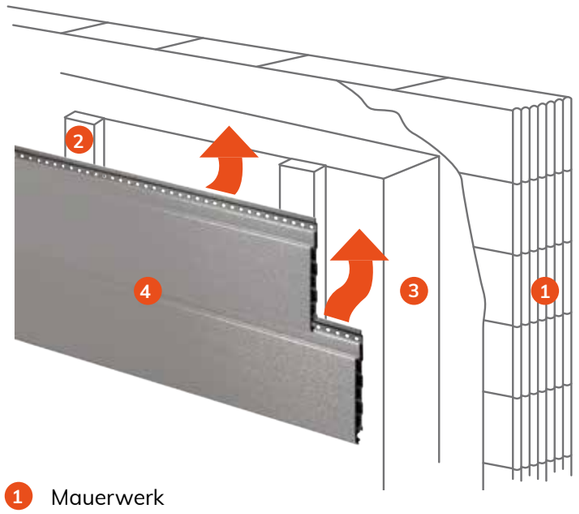

1. Mauerwerk
2. Unterkonstruktion
3. Dämmstoff (Wir empfehlen Mineralwolle.)
4. Vinylit Fassadenprofil Ihrer Wahl

ECHT JETZT?
NIE WIEDER STREICHEN!

Schont Nerven und spart Zeit. Warum eigentlich?

Keine Feuchtigkeitsaufnahme
PVC ist wasserabweisend. Es saugt keine Feuchtigkeit auf wie Holz oder Putz. Deshalb entstehen keine Risse, kein Abblättern und keine Fäulnis, die ein Nachstreichen nötig machen würden.

Wartungsarm
Die Oberfläche ist sehr glatt. Schmutz haftet schlechter. Meist reicht Reinigen mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel.

WOW!
SCHRÄG, GERADE, ANDERS.

Verlegerichtung vertikal
Die vertikale Profilverlegung eignet sich besonders für breite Flächen, bei denen z. B. Vorbauten höher wirken sollen, als sie in Wirklichkeit sind.

Verlegerichtung horizontal
Die horizontale Profilverlegung vermittelt wirkungsvoll die Optik einer seit Jahrhunderten bewährten Technik der Fassadenbekleidung.

Verlegerichtung diagonal
Mit einer diagonalen Profilverlegung lassen sich in Kombination mit anderen Verlegerichtungen reizvolle Effekte erzielen und bestimmte Gebäudeteile betonen.

Teilbekleidung Vorbau
Teilbekleidungen setzen optische Akzente, wie das Beispiel des Vorbaus zeigt. Abgerundet wird dieser Effekt durch die Auswahl einer ins Auge fallenden Farbe.

Teilbekleidung Wetterseite (Giebel)
Giebelbekleidungen in Kombination mit einer klassischen Putzfassade sind sehr beliebt. Durch die vorgehängte hinterlüftete Teilfassade wird dieser kritische Gebäudeteil besonders gut gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse geschützt.

Sockelbekleidung und Dachrandsystem
Mit farblich passendem Systemzubehör sind Detaillösungen wie Verschalungen im Giebel- ‚Dachbereich und am Sockel möglich. Neben der Optik spielt der Schutz vor Wind und Wetter eine Rolle. Ein Giebel- und Dachrandsystem oder eine Sockelbekleidung schützen Ihr Haus über viele Jahrzehnte.

STANDARDDEKORE GEPRÄGT

vinyClassic, vinyMultipanel

signalweiß / signal white / blanc (ca. RAL 9003)


creme el


cappucino


hellgrau / ligth grey / gris clair (ca. RAL 7047)


anthrazit / anthracite (ca. RAL 7016)


grau / grey / gris (ca. RAL 7001)


stone el

STANDARDDEKORE FOLIERT

vinyMultipanel Design


sheffield oak alpin / alpine


turner oak malz / malt


sheffield oak beton / concrete / béton


turner oak toffee


kitami oak


artisan oak


jura pine / pin du jura


sibirische lärche / sibirian larch / mélèze de sibérie


anteak


weissbach eiche / weissbach oak / chêne de weissbach

Die Prägung der Produkte variiert bei gleichem Farbton.
The embossing of the products varies with the same color.
La finition en surface des bardages structurés provoque pour un même coloris des différences d'aspects significatifs.



Vinylit Fassaden GmbH
Gobietstraße 10
D-34123 Kassel
Tel.: +49 561 9591-5

info@vinylit.de
vinylit.de