

vinyCom

Leibungssystem

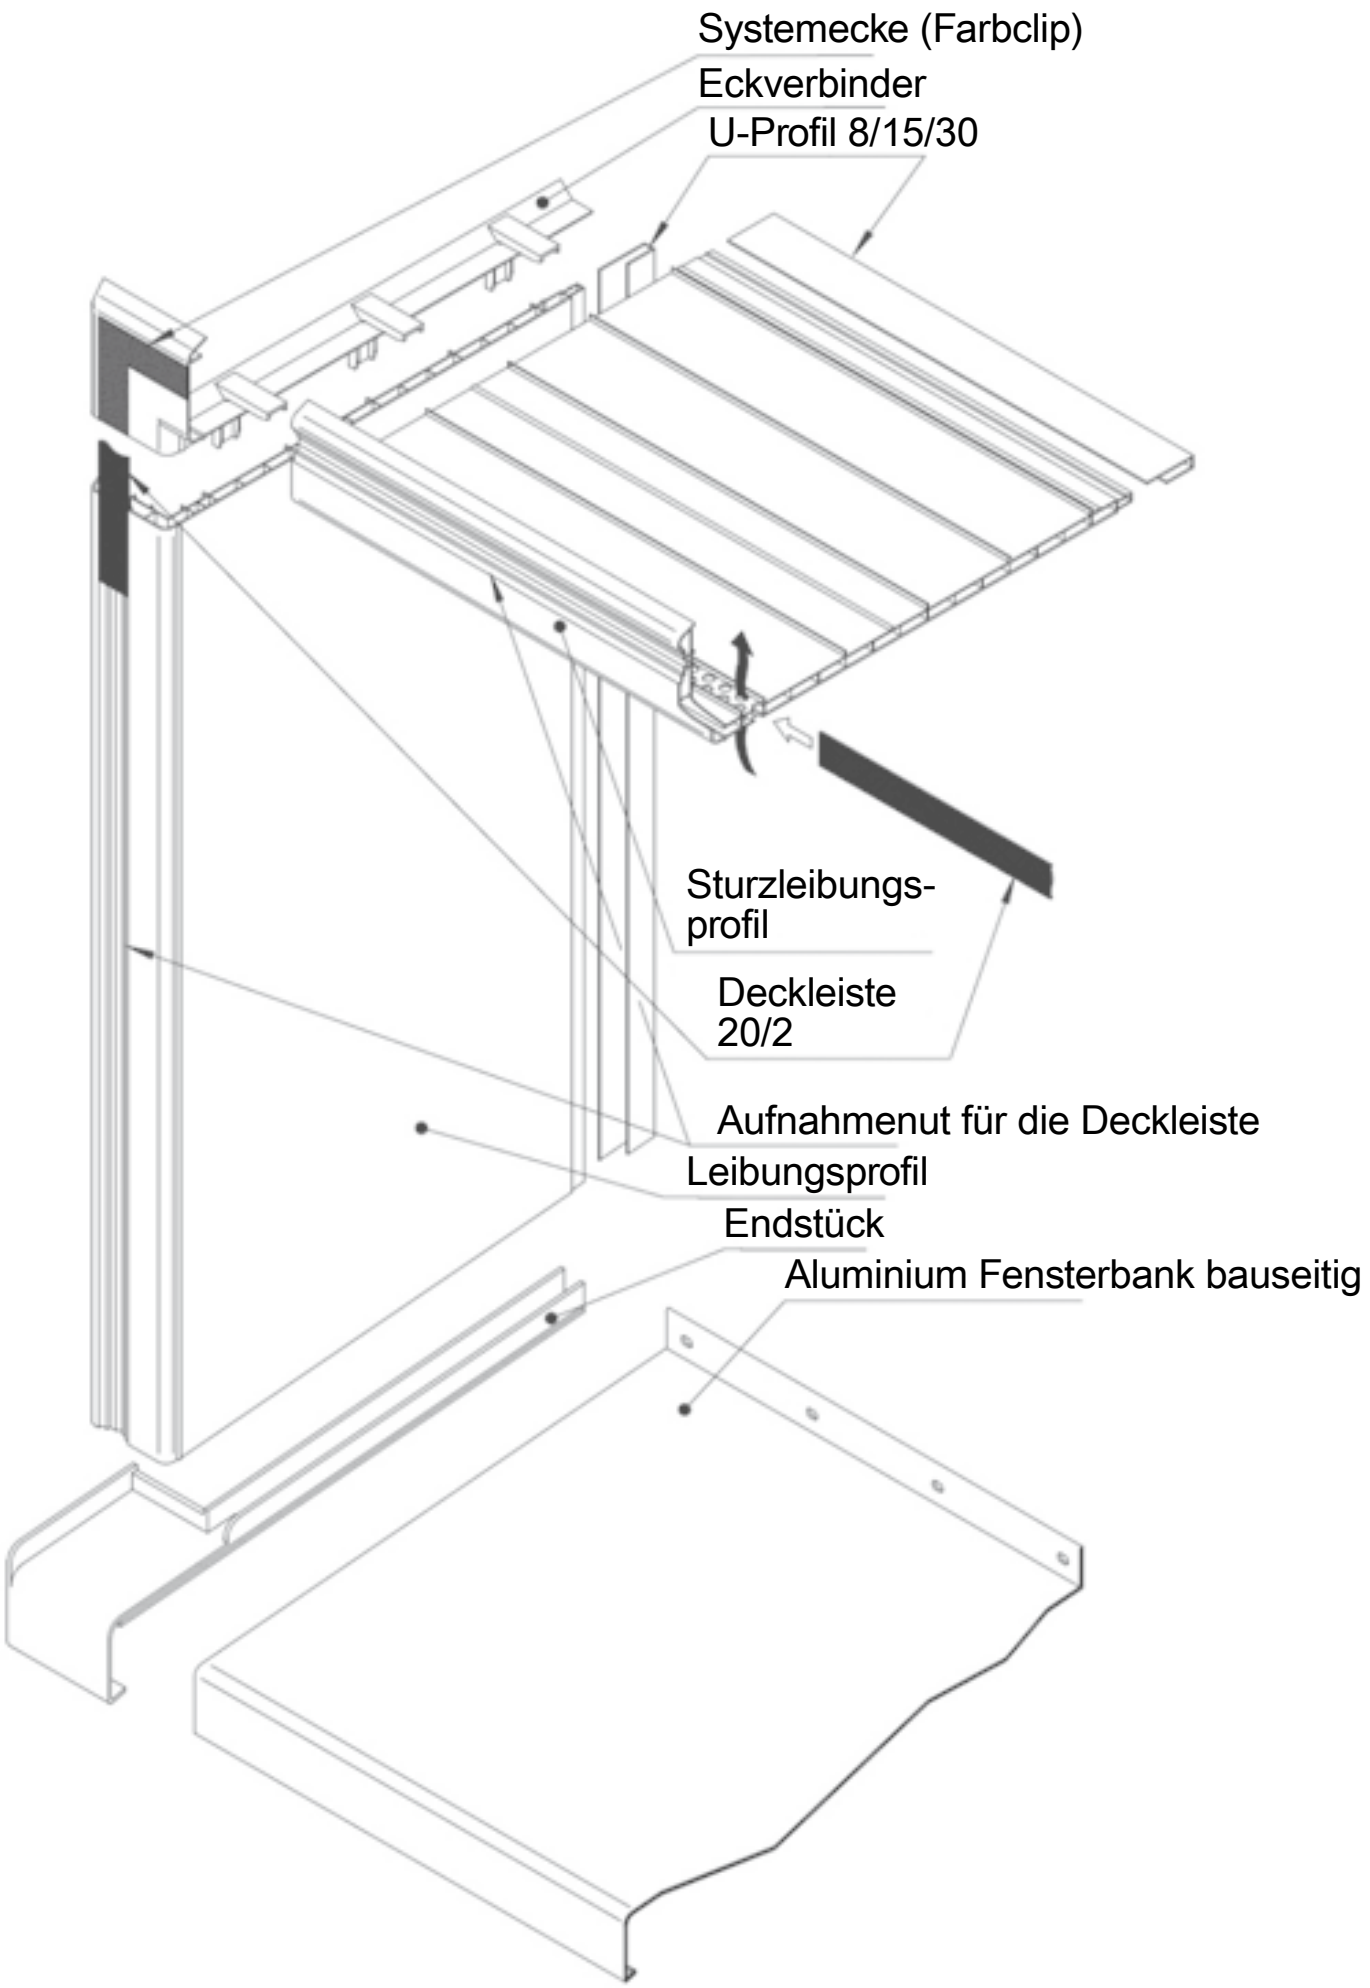
DAUERHAFT SCHÖN.



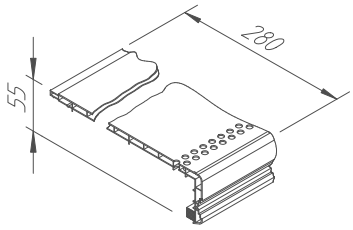

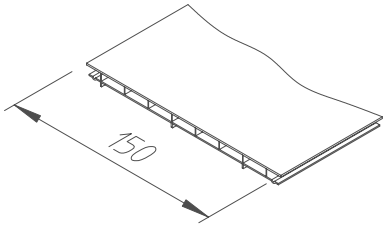





Für Fenster und Türen. Kompatibel mit allen Fassadenbekleidungen.

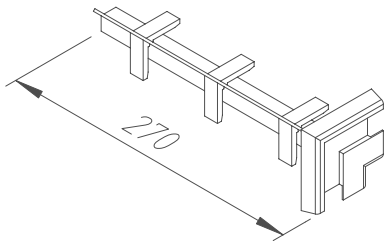



Sie denken daran, Ihrem Haus eine dicke Wärmedämmung zu verpassen? Sie möchten aber, dass sich die vorhandenen Fenster und Türen harmonisch in die neue Bekleidung einfügen?

Klick und fertig.
vinyCom Fenster- und Türleibungen sind kompatibel mit allen gängigen Fassadenbekleidungen, egal, ob diese aus Faserzement, HPL, Naturstein oder einem Wärmedämmverbundsystem besteht. vinyCom eignet sich somit ideal für Mischfassaden. Fenster- und Türstürze werden dank der vinyCom Sturzleibung 100%ig belüftet. Das ist besonders wichtig für einen permanenten Luftaustausch gerade bei wärmegedämmten Häusern. Denn so kann sich keine Feuchtigkeit in den Innenräumen niederschlagen. In Kombination mit einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade wird die gesamte Bausubstanz dauerhaft geschützt.


Systemecke (Farbclip)
Eckverbinder
U-Profil 8/15/30
Sturzleibungs-
profil
Deckleiste
20/2
Aufnahmenut für die Deckleiste
Leibungsprofil
Endstück
Aluminium Fensterbank bauseitig

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung / Anwendung	Dekor / Farbe	Art.-Nr.
	**Leibungsprofil 280/55** Länge: 6000 mm **Artikelgruppe: 214**	Weiß	21.30.11
	**Leibungsprofil 115/55** Länge: 6000 mm **Artikelgruppe: 214**	Weiß	21.31.11
	**Sturzleibungsprofil 280/55** Länge: 6000 mm **Artikelgruppe: 214**	Weiß	21.35.11
	**Sturzleibungsprofil 115/55** Länge: 6000 mm **Artikelgruppe: 214**	Weiß	21.36.11
	**Verbreiterungsprofil 150** Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie **Artikelgruppe: 214**	Weiß	21.14.11
	**Deckleiste 20/2** Verpackungseinheit: 1 Rolle à 36 m **Artikelgruppe: 214**	Weiß	21.02.11
		Grau	21.02.12
		Braun	21.02.16
		Hellgrau	21.02.23
		Elfenbein	21.02.25
		Hellbraun	21.02.27

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung / Anwendung	Dekor / Farbe	Art.-Nr.
	**U-Profil 8/15/30** Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 12 Stück = 72 m in Folie **Artikelgruppe: 213**	Weiß	21.09.11
	**Anschlußprofil** Länge: 6000 mm Zur Schnittkantenabdeckung des Leibungsprofiles und Anschluß an Fenster und Türblendrahmen Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie **Artikelgruppe: 213**	Weiß	21.22.11

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung / Anwendung	Dekor / Farbe		Art.-Nr.
	**Eckverbinder** Verpackungseinheit:* 1 Beutel à 10 Stück **Artikelgruppe: 214**	Weiß		50.23.21
	**Systemecke (Farbclip)** Verpackungseinheit:* 1 Beutel à 10 Stück **Artikelgruppe: 214**	Weiß		50.24.21
		Grau		50.24.22
		Hellgrau		50.24.23
		Elfenbein		50.24.25
		Braun		50.24.26
		Hellbraun		50.24.27
	**Endstück** Für Aluminium-Fensterbank mit seitlicher Aufkantung und Aufnahme für Leibungsprofile Schenkelmaß 40 mm Verpackungseinheit:* 1 Karton à 10 Stück = 5 Stück rechts und 5 Stück links **Artikelgruppe: 214**	Braun	links	63.60.24
			rechts	63.60.25
		Weiß	links	63.60.34
			rechts	63.60.35
	**Dichtungsband 2/10 x 10** Vorkomprimiert, elastisch Zum Abdichten des Leibungs-profils zur Fassade Verpackungseinheit: 1 Karton à 30 Rollen à 12,5m = 375m **Artikelgruppe: 214**	Grau		50.13.22
	**Senkkopfschraube 3 x 40** A2 mit Torx zur Befestigung des vinyCom Leibungssystems Verpackungseinheit: 1 Karton = 500 Stück + „1 Bit" **Artikelgruppe: 214**	Blank		51.41.02

*auf Anfrage auch einzeln verfügbar

vinylit
FASSADENSYSTEME

Vinylit Fassaden GmbH
Gobietstraße 10
D-34123 Kassel

Tel.: +49 56 1 / 95 91-3 33
Fax.: +49 56 1 / 95 91-3 02

info@vinylit.de
www.vinylit.de