vinyTherm
vinyStone

natural stone + ultra durable



ECHT JETZT?
NIE WIEDER STREICHEN!

WIE NATURSTEIN PUTZ –
NUR BESTÄNDIGER.

30-Years Warranty*

Easy to Clean

Made in Germany

*Herstellergarantie auf nachgewiesene Material- und Produktionsfehler.

vinylit
Fassadensysteme



Die in diesem Prospekt gezeigten Gebäudeabbildungen sind Visualisierungen, die teilweise mit Assistenz künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet wurden. Sie dienen ausschließlich der beispielhaften Darstellung unserer Fassadensysteme. Reine Referenzobjekte sind als diese gekennzeichnet.

AI



TECHNISCHE DATEN 10
ZUBEHÖR / MONTAGE 12
VORHANGFASSADE HINTERLÜFTET 14
NIE WIEDER STREICHEN 15

DEKORE 11



INNOVATIVE PRODUKTDETAILS. CLEVERE LÖSUNGEN.

EINFACHE & SCHNELLE INSTALLATION

Vorgebohrte Montagelöcher

SCHAUMSTRUKTUR

Stabile Konstruktion bei gleichzeitig geringem Gewicht.

OBERFLÄCHENSTRUKTUR BESCHICHTET

Echte Natursteine, witterungsbeständig und UV-beständig

DESIGNED & MADE IN GERMANY

Modernste Technologie kombiniert mit traditionellem Design.

DEINE VORTEILE

Witterungsbeständig / pflegeleicht / kein Streichen oder Nachbehandeln / formstabil / langlebig / Nut-und-Feder-System schnell montiert

WOFÜR EIGENTLICH

Neubau, Sanierung / Wohn- und Objektbau

vinyTherm

30-Years Warranty*

Easy to Clean

Made in Germany

Zeitlose Eleganz / Anmutung einer klassischen Putzoberfläche in Natursteinoptik

*Herstellergarantie auf nachgewiesene Material- und Produktionsfehler.

vinyStone

30-Years Warranty*

Easy to Clean

Made in Germany


Zeitlose Eleganz / Anmutung einer mit Natursteinen errichteten Mauer

*Herstellergarantie auf nachgewiesene Material- und Produktionsfehler.


DOPPELT ODER EXTRA BREIT.

vinyTherm

mit Fase

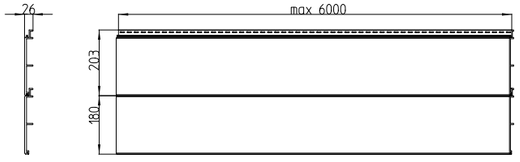

ohne Fase

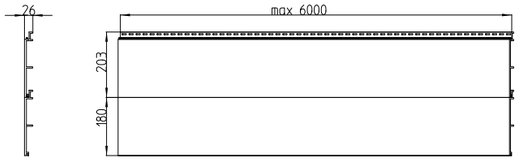

length **6000 mm**

width **203 mm**


coverage width **180 mm**

weight **6,4 kg/m²**

packaging unit
1 bundle = 6 piece, ca. 6,48 m²
1 wooden pallet = 22 bundle, ca. 143 m²

vinyStone

Quader 400 mit Fase

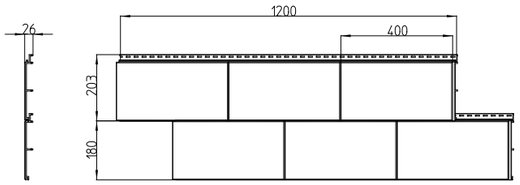

length **1200 mm**

width **203 mm**

coverage width **180 mm**

weight **6,7 kg/m²**

packaging unit
1 bundle = 6 piece, ca. 1,30 m²
1 wooden pallet = 25 bundle, ca. 32,5 m²


NATURSTEIN-DEKORE.


alpin


dolomit


granit*


gotland

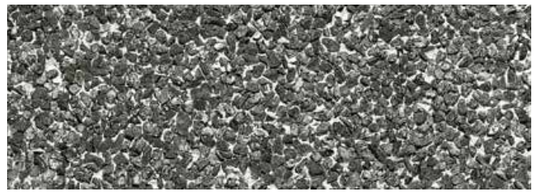
basalt*


tirol



toscana


helios


* Für vinyTherm sind diese Dekore nur mit Fase erhältlich.
* Regarding vinyTherm, these decors are only available with bevel edge.
* Pour vinyTherm, ces décors ne sont disponibles qu'avec chanfrein.

CLICK & FERTIG!
DAS PASSENDE ZUBEHÖR.

2-teilige Zubehörprofile für leichte Montage.

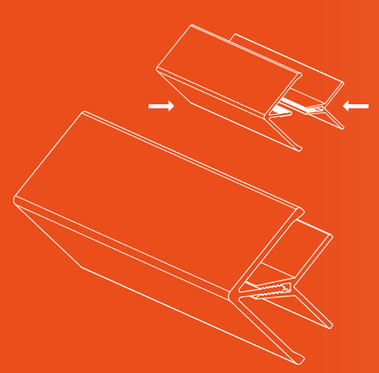


Außeneckprofil

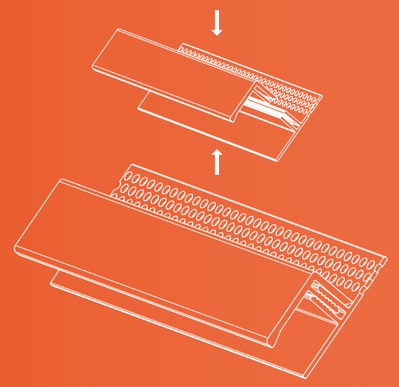


Abschlussprofil


MONTAGEBEISPIEL
vinyTherm




Außenecke
Corner profile
Angle sortant




Lüftungsprofil
Vent profile
Profilé de ventilation



Abschlussprofil
Top vent profile
Profilé de finition



X-Profil
Horizontal joint profile
Profilé de jonction

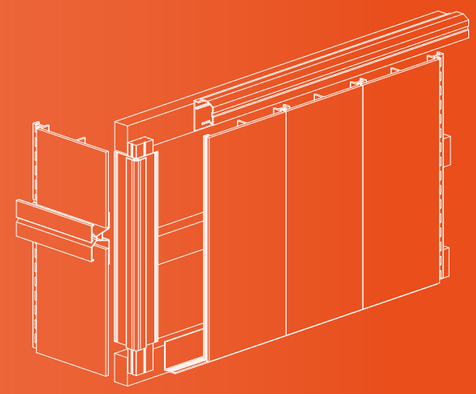

Mehr Informationen & Montageanleitungen
findest Du auf vinylit.de


WIE, WO, WAS?
DIE VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE LEICHT ERKLÄRT.

Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden bieten einen nachhaltigen Schutz vor Witterung, Feuchtigkeit und Schimmel – konstruktiv überlegen und dauerhaft wirksam.

Die Fassade wird nicht direkt auf das Mauerwerk gesetzt, sondern auf eine Unterkonstruktion montiert. Der entstehende Hinterlüftungsraum sorgt für permanente Luftzirkulation, führt Feuchtigkeit zuverlässig ab und unterstützt sogar die Trocknung bereits belasteter Außenwände.

Die Montage ist effizient und sauber: Vinylit Fassadensysteme werden von Fassadenbauern, Dachdeckern oder Zimmerern in kürzester Zeit in Trockenbauweise installiert – mit minimaler Lärm- und Schmutzentwicklung.

Verschraubt statt verklebt: Dies erleichtert den Rückbau und ist ein klares Plus in Sachen Nachhaltigkeit.

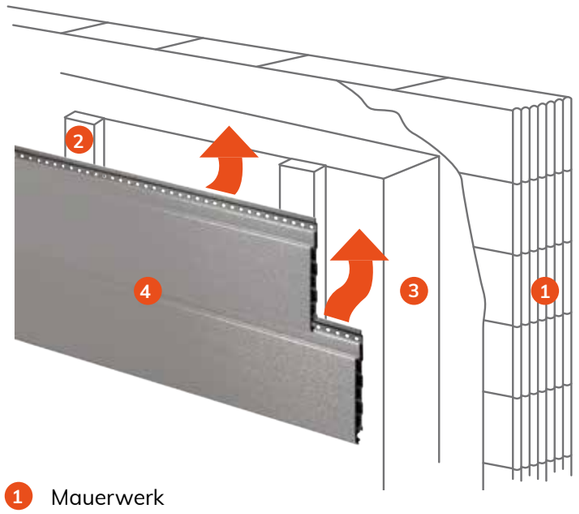

1. Mauerwerk
2. Unterkonstruktion
3. Dämmstoff (Wir empfehlen Mineralwolle.)
4. Vinylit Fassadenprofil Ihrer Wahl

ECHT JETZT?
NIE WIEDER STREICHEN!

Schont Nerven und spart Zeit. Warum eigentlich?

Keine Feuchtigkeitsaufnahme
PVC ist wasserabweisend. Es saugt keine Feuchtigkeit auf wie Holz oder Putz. Deshalb entstehen keine Risse, kein Abblättern und keine Fäulnis, die ein Nachstreichen nötig machen würden.

Wartungsarm
Die Oberfläche ist sehr glatt. Schmutz haftet schlechter. Meist reicht Reinigen mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel.

WOW!
SCHRÄG, GERADE, ANDERS.

Verlegerichtung vertikal
Die vertikale Profilverlegung eignet sich besonders für breite Flächen, bei denen z. B. Vorbauten höher wirken sollen, als sie in Wirklichkeit sind.

Verlegerichtung horizontal
Die horizontale Profilverlegung vermittelt wirkungsvoll die Optik einer seit Jahrhunderten bewährten Technik der Fassadenbekleidung.

Verlegerichtung diagonal
Mit einer diagonalen Profilverlegung lassen sich in Kombination mit anderen Verlegerichtungen reizvolle Effekte erzielen und bestimmte Gebäudeteile betonen.

Teilbekleidung Vorbau
Teilbekleidungen setzen optische Akzente, wie das Beispiel des Vorbaus zeigt. Abgerundet wird dieser Effekt durch die Auswahl einer ins Auge fallenden Farbe.

Teilbekleidung Wetterseite (Giebel)
Giebelbekleidungen in Kombination mit einer klassischen Putzfassade sind sehr beliebt. Durch die vorgehängte hinterlüftete Teilfassade wird dieser kritische Gebäudeteil besonders gut gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse geschützt.

Sockelbekleidung und Dachrandsystem
Mit farblich passendem Systemzubehör sind Detaillösungen wie Verschalungen im Giebel- ‚Dachbereich und am Sockel möglich. Neben der Optik spielt der Schutz vor Wind und Wetter eine Rolle. Ein Giebel- und Dachrandsystem oder eine Sockelbekleidung schützen Ihr Haus über viele Jahrzehnte.



Vinylit Fassaden GmbH
Gobietstraße 10
D-34123 Kassel
Tel.: +49 561 9591-5

info@vinylit.de
vinylit.de